

Caldera mural mixta a gas de tiro forzado estanco

Bosch 24/28/35 KW



BOSCH

Innovación para tu vida

Caldera mural mixta marca Bosch con tecnología alemana, para calentamiento de agua sanitaria y calefacción de ambiente, más compacta y de dimensiones más pequeñas, lo que permite su fácil adaptación a cualquier localización en el hogar.



TECNOLOGÍA ALEMANA

Respaldo y Garantía  **BOSCH**




- **Certificación y validación en la CEE**
Estas calderas cumplen con las normas europeas 90/396/CEE, 92/42/CEE, 73/23/CEE, 89/336/CEE
- **Unica caldera con forzador modulante:**
combustión más eficiente, con rendimiento constante en toda la gama de potencias de trabajo
- **Bomba recirculadora con mayor potencia y menor consumo**
- **Funcionamiento SUPER silencioso**

- **Alto rendimiento y máxima eficiencia**
- **Intercambiador de calor de cobre**
- **Válvula de 3 vías motorizada de bronce**
- **Electrónica avanzada**
- **GARANTÍA DE 24 MESES**

Especificaciones Técnicas

	Unidades	24 KW	28 KW	35 KW
Potencia / Carga calorífica				
Potencia térmica nominal máxima 80/60 °C	kW	24,0	28,0	35,0
Carga térmica nominal máxima calefacción	kW	26,7	31,0	38,5
Potencia térmica nominal mínima 53/47 °C	kW	7,2	8,4	10,8
Carga térmica nominal mínima calefacción	kW	8,0	9,3	11,8
Potencia térmica nominal máxima del agua cal.	kW	24,0	28,0	35,0
Cargas térmica nominal máxima del agua cal.	kW	26,7	31,0	38,5
Valor de conexión del gas				
Consumos a potencia máxima				
Gas natural H ($H_{uB} = 9,5 \text{ kWh/m}^3$)	m³/h	2,8	3,2	4,0
Gas líquido ($H_u = 12,8 \text{ Kw/kg}$)	kg/h	2,0	2,4	2,7
Presión admisible de conexión de gas				
Gas natural H	mbar	15 - 25	15 - 25	15 - 25
Gas líquido	mbar	25 - 35	25 - 35	25 - 35
Vaso de expansión				
Presión previa	bar	0,5	0,5	0,5
Capacidad total	l	6	6	8
Agua caliente				
Caudal específico $\Delta T 25^\circ$	l/min	13,6	16,0	19,2
Presión máxima del agua permitida	bar	10	10	10
Presión mínima de flujo	bar	0,3	0,3	0,3
Temperatura de salida	°C	35 - 60	35 - 60	35 - 60
Calefacción				
Presión máxima de funcionamiento	bar	3	3	3
Temperatura de impulsión máxima	°C	40 - 82	40 - 82	40 - 82
Generalidades				
Tensión eléctrica	VAC	230	230	230
Frecuencia	Hz	50	50	50
Nivel de ruido	db(A)	≤ 38	≤ 38	≤ 38
Peso sin embalaje	kg	31	32	39
Dimensiones (alt. x anch. x prof.)	cm	70 x 40 x 30	70 x 40 x 30	70 x 40 x 30

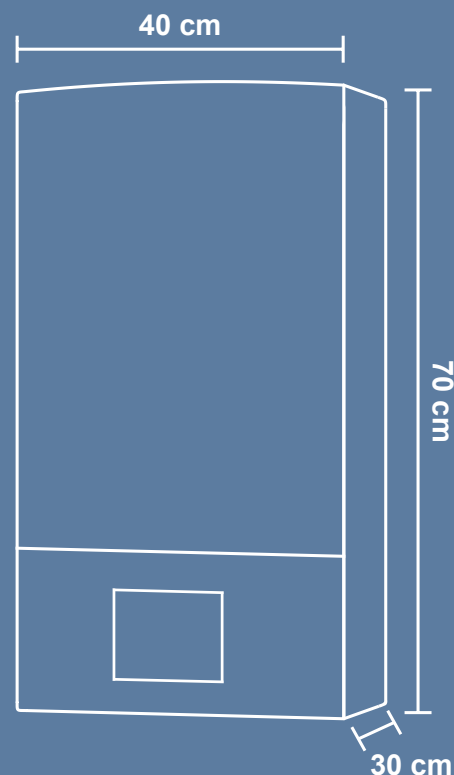

La caldera más compacta,
y de menor tamaño,
que mejor se integra
al espacio de su hogar.

- Combustión mas eficiente
- Funcionamiento super silencioso

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

- Control de llama por ionización
- Presostato de control de la evacuación de los gases
- Presostato (circuito de calefacción)
- Limitador de temperatura
- Válvula de seguridad en calefacción regulada a 3 bares
- Sistema de protección antiheladas
- Sistema antibloqueo de bomba

GARANTÍA 24 MESES

En Uruguay
Representante Exclusivo



Canelones 2054 - Tel. 2406 89 20
www.argas.com.uy - info@argas.com.uy